WKP709

Gants tactiles de protection contre les coupures



• Protection élevée contre les bords tranchants et les arêtes vives.

• Solidité accrue et confort maximal.

• Enduction en micro mousse de nitrile pour assurer une bonne résistance à l'abrasion et à l'huile.

Support tricoté en MetalQ (graphite), polyamide et élasthanne. Jauge 18. Enduction en micro mousse de nitrile sur la paume et les doigts. Renfort entre le pouce et l'index en nitrile. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Gants compatibles avec les écrans tactiles. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Catégorie II. Normes NF EN ISO 21420:2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1:2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4342D. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 48g

Black

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 250 g/m²

Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.

Certifications

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1007/8 IFTH www.oeko-tex.com

Informations Complémentaires

Logistique

10 100

Pays d'origine

CN - Chine

Code douanier

61161020


Entretien

40

WKP709

Gants tactiles de protection contre les coupures

Dimensions (cm)

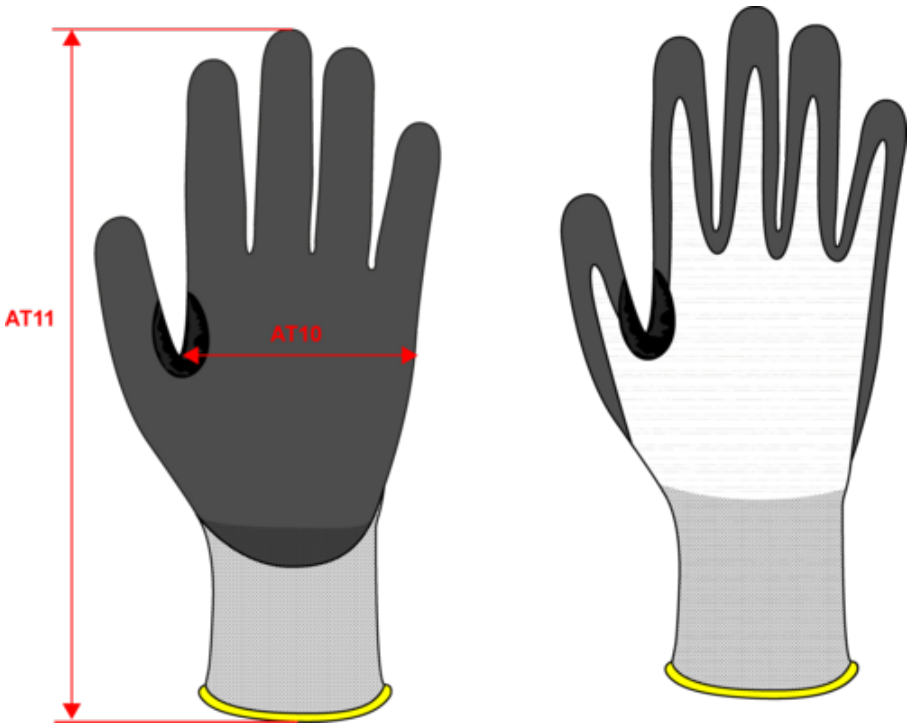

Mesures en cm	6	7	8	9	10	11	12
AT10 - Largeur palme main	8.70	9.00	9.70	10.10	10.30	10.50	11.10
AT33 - Longueur gant du bs de la paume au haut du doigt	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00

WKP709

Gants tactiles de protection contre les coupures

Informations Couleurs

Black

RVB : 35,35,37
Pantone C : Black
Pantone TCX : 19-4004TCX

Logistiqu 10 100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	30.00	20.00	60.00	4.45	4.95	100	10
7	30.00	20.00	60.00	4.75	5.25	100	10
8	30.00	20.00	60.00	5.25	5.75	100	10
9	30.00	20.00	60.00	5.75	6.25	100	10
10	30.00	20.00	60.00	6.05	6.55	100	10
11	30.00	20.00	60.00	6.35	6.85	100	10
12	30.00	20.00	60.00	6.7	7.2	100	10